



Descrição Técnica:


Luminária retangular de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho. Equipada com soquetes anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

3000K

4000K

6500K

Aplicação:

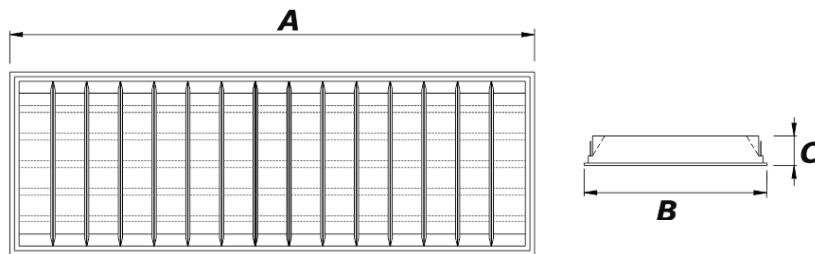

Lâmpada	Pôntencia	A	B	C	Nicho
Fluor. Tub T5	04 x 14W	618	435	60	600 x 423
Fluor. Tub T5	04 x 28/54W	1243	435	60	1225 x 423
Tuboled T8	04 x 9/10W	618	435	60	600 x 423
Tuboled T8	04 x 18/20W	1243	435	60	1225 x 423

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

