

FEA-50

Luminária de Embutir



Descrição Técnica:


Luminária quadrada para forro modulado com perfil 'T' de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca. Difusor em policarbonato translúcido ou Aletas em alumínio anodizado em alto brilho. Driver ON/OFF 127/230VAC 50/60Hz Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5700K

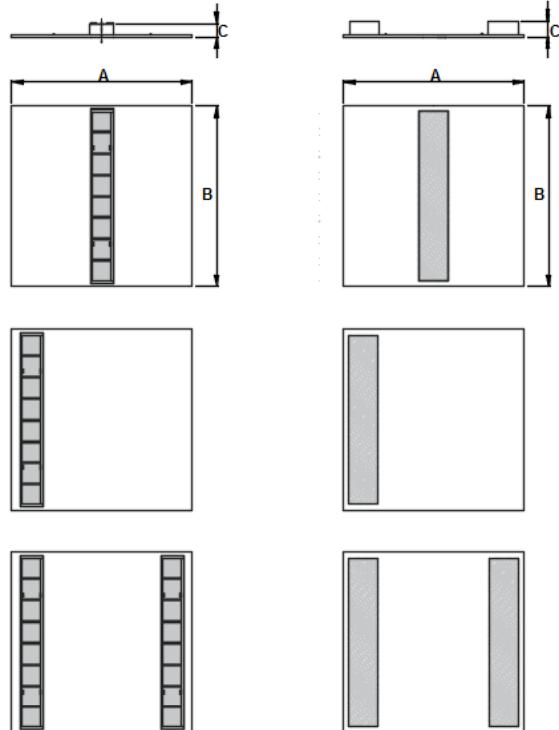

Aplicação:



Escritório

Academia

Loja

Estética

Escola

Tipo	Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
Difusor\1	18W	1800 LM	618	618	46
Difusor\1	37W	3700 LM	618	618	46
Difusor\2	37W	3700 LM	618	618	46

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

