



Descrição Técnica:

Luminária quadrada para sala limpa.
Estrutura para fixação em forro autoportante.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Opções:
- Difusor em poliestireno translúcido.
- Difusor em vidro temperado jateado.
- Bloco óptico – Grau de proteção IP-65
- Corpo da luminária – Grau de proteção IP-40
Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

3000K

4000K

5700K

Aplicação:




Hospital



Laboratório



Indústria

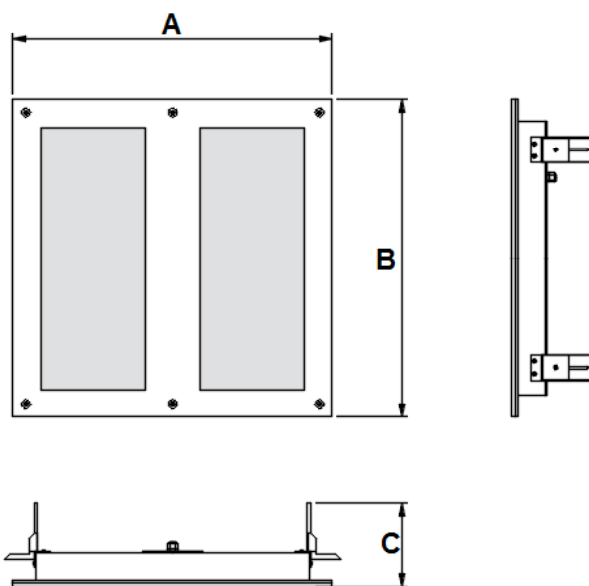

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
LED 37W	3700 LM	618	618	160	560 x 560

Medidas em mm

3/5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h
VIDA ÚTIL



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br