




Descrição Técnica:

Luminária retangular de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

3000K **4000K** **5000K**

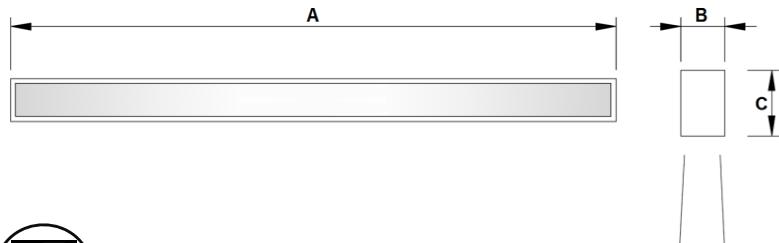

Aplicação:



Lâmpada	Potência	A	B	C
Fluorescente Tubular T5	1 x 14W	600	86	130
Fluorescente Tubular T5	1 x 28/54W	1200	86	130
Tuboled T5	1 X 7W	600	86	130
Tuboled T5	1 X 16/26W	1200	86	130
Tuboled T5	2 X 16/26W	1200	86	130
Tuboled T8	1 X 9W	618	86	130
Tuboled T8	1 X 18/20W	1250	86	130
Tuboled T8	2 X 18/20W	1250	86	130

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.