


FSA-68

Luminária de sobrepor

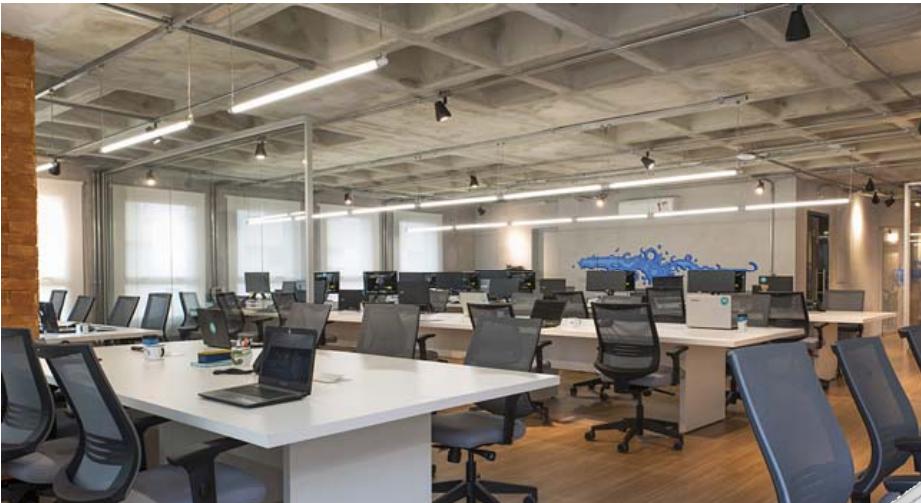

Descrição:

Luminária retangular de sobrepor.
Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt 50/60Hz
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.


*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K **4000K** **6000K**

Aplicação:



Escritório Academia Hipermercados Auditórios Escola Restaurante Lojas

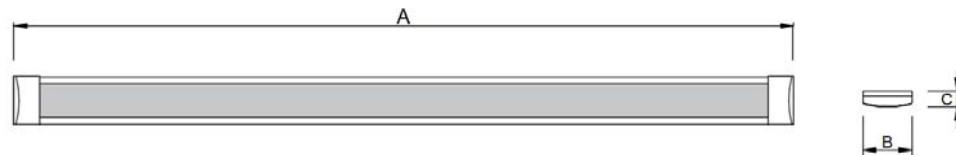

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
09W	720 LM	300	75	23
18W	1440 LM	600	75	23
36W	2880 LM	1200	75	23
45W	3600 LM	1500	75	23

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VIS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

FEITO NO
BRASIL
Onde sempre, quando sempre, como sempre.