

FSB-25

Luminária Sobrepor



Descrição Técnica:

Luminária de sobrepor.
Corpo em pvc rígido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó .
Difusor em PVC cristal frisado transparente.
Driver On/Off Bivolt 50/60Hz
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K


4000K

5000K

Aplicação:



Estacionamento Indústria Hipermercados Rodoviária Cozinha Industrial

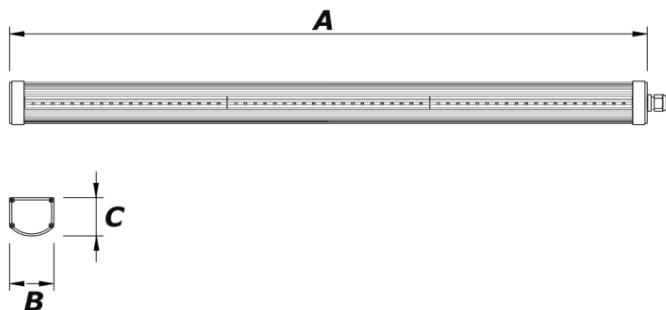

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
LED 20W	2400 LM	605	61	53
LED 30W	3600 LM	885	61	53
LED 39W	4680 LM	1160	61	53
LED 64W	7680 LM	1160	61	53

3/5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

