



### Descrição Técnica:

Luminária retangular de sobrepor.  
 Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
 Difusor em poliestireno translúcido.  
 Driver ON/OFF Bivolt 50/60Hz.  
 Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**3000K**

**4000K**

**5000K**

### Aplicação:




Escritório

Indústria

Hipermercados

Auditórios

Galpão

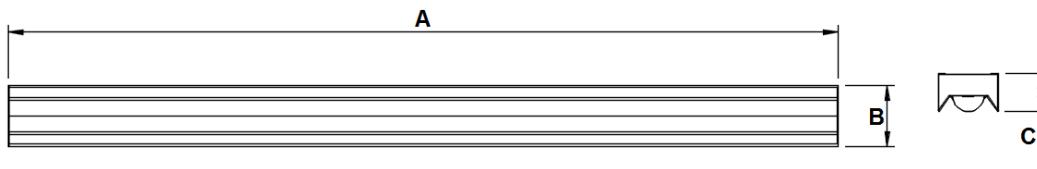

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
37W	3700 lm	1140	83	53

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**V-LIGHTING  
SOLUTIONS**  
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

