

EDQ-63

Luminária de Embutir




Descrição Técnica:

Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Lentes de alta eficiência luminosa.
Driver ON/OFF 230Vac 50/60Hz
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

4000K **5700K**

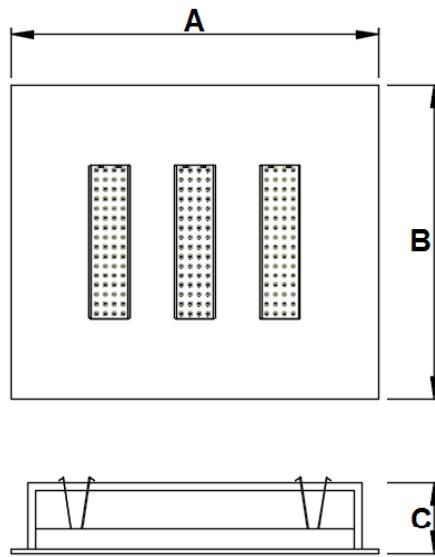

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
50 W	6500 LM	497	425	98	460x380
100 W	13000 LM	497	425	98	460x380
150 W	19500LM	497	425	98	460x380

OSRAM
Driver: **PHILIPS**
VIS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE
OSRAM

Medidas em mm

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

