



**Descrição Técnica:**

Luminária retangular de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

Refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho.


Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

**3000K**

**4000K**

**6500K**

**Aplicação:**

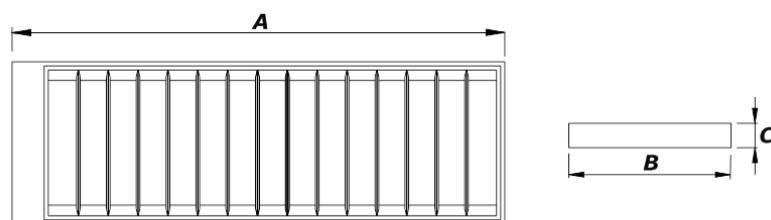

Lâmpada	Potência	A	B	C
Fluorescente Tubular T5	4 x 14W	710	436	65
Fluorescente Tubular T5	4 x 28/54W	1320	436	65
Fluorescente Tubular T8	4 x 16W	710	436	65
Fluorescente Tubular T8	4 x 32W	1320	436	65
Tuboled T5	4 X 7W	710	436	65
Tuboled T5	4 X 16/26W	1320	436	65
Tuboled T8	4 X 09/10W	710	436	65
Tuboled T8	4 X 18/20W	1320	436	65

Medidas em mm

**1 ANO**  
GARANTIA



**25.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

